




- I livelli dei coltellini sono regolabili in base a telai laminati e non laminati.
- Pulitura contemporanea delle saldature superiore ed inferiore.
- Pratico sistema di cambio fresa.

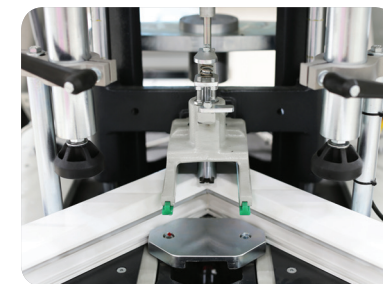

- Sistema Modulare.
- Possono essere montate 3 diverse frese su un modulo.
- Pulitura dell'angolo esterno saldato.
- Pulitura di alta qualità grazie al sistema idropneumatico.

Caratteristiche Generali

- Ideata per la pulitura di corinze con angolo a 90°.
- Fresatura e pulitura della parte superiore ed inferiore possono essere fatte indipendentemente.
- Supporto per profili lunghi.

Optional



• Frese

H: 1460 mm	400 V L1-L2-L3-N-PE 50 / 60 Hz 1.1 kW	390 kg	A min: 340 mm B min: 340 mm	6-8 Bar 25 l / Cycle	a max: 135 mm min: 30 mm h max: 145 mm	ØD: 220 mm Ød: 32 mm h: 290 mm

