




Sistema Cambio Fresa

- Il pratico sistema di cambio della fresa facilita le operazioni quando viene utilizzata più di una serie.



Fresatura

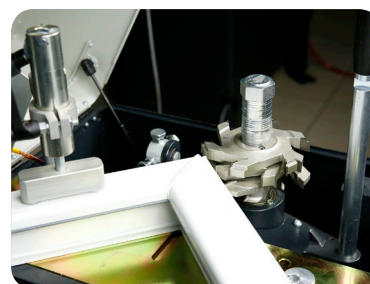

Pulitura Angolo:

- Pulitura del lato esterno del profilo.

Caratteristiche Generali

- Fresatura di profili in PVC tra 45° e 90°.
- Pulitura angolo di profili in PVC dopo la saldatura.
- Piastre di supporto angolari facilmente regolabili.
- Operazioni sicure con il coperchio di sicurezza.
- Pratica regolazione della fresa grazie all'innesto rapido.
- Alloggiamento gruppi fresa.


Optional



- Lame pulisci angolo



- Canotti per gruppi fresa

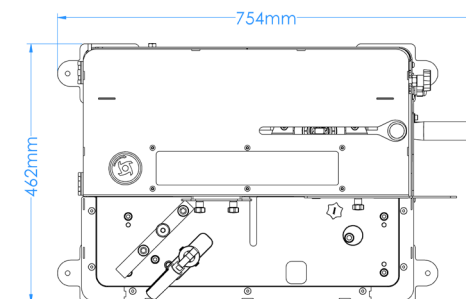

<p>H: 1160 mm</p>	<p>400 V L1-L2-L3-N-PE 50 / 60 Hz 1.5 kW</p>	<p>130 kg</p>	<p>6-8 Bar 2 l / Cycle</p>	<p>a max:130mm h max:125 mm</p>	<p>ØD: 220 mm Ød: 32/30 mm h max: 145 mm</p>
-------------------	--	---------------	--------------------------------	-------------------------------------	--